

Aufbauanleitung Poolabdeckung:

1. Am Einfachsten ist es, die Plane erst auf ein Kunststoffrohr aufzuwickeln. Dann legen Sie das Rohr mit der Plane auf den Beckenrand und rollen es aus.
2. Poolplane an den Ösen Zickzack mit Gummiseil (s. Bilder) befestigen. Die Elastizität muss gewährleistet sein.
3. Eventuelles Wasser auf der Plane entfernen.
4. Das Wichtigste ist, dass die Plane erst gespannt wird, bevor Luft eingeblasen wird, sonst wird das Volumen zu groß.
5. Drehverschluss aufschrauben und Rückschlagventil rausdrehen. Luft mit elektrischer Pumpe einblasen (**keine Pressluft vom Kompressor**), bis die Oberfläche gewölbt ist. Sehr schnell geht das mit einer leistungsstarken **Hitachi RB40VA**, die im Internet erworben werden kann.
6. Luft ablassen mit der Pumpe, bis die Plane **komplett geleert** ist, dann beide Deckel wieder schließen und Plane über ein Rohr aufwickeln.
7. Abdeckung im Winter von Schneelast befreien.
8. ab und zu muss Luft nachgefüllt werden.
9. Um die Plane zu schonen, empfehlen wir diese nicht über einen rauen Untergrund zu ziehen und scharfe Kanten am Pool abzurunden, auch an den Ecken, wenn eine Römertreppe sich im Pool befindet. Wir empfehlen, die Plane immer auf einem Rohr über den Beckenrand aufzuwickeln. Falsche Handhabung führt zum Ausschluss der Gewährleistung.


Befestigungsvarianten mit Gummiseil



Freistehender Pool



Eingebauter Pool mit **Haken** befestigt. Sicherlich die beste Möglichkeit, da die Plane ohne Seil in den Nieten schnell aufgerollt werden kann

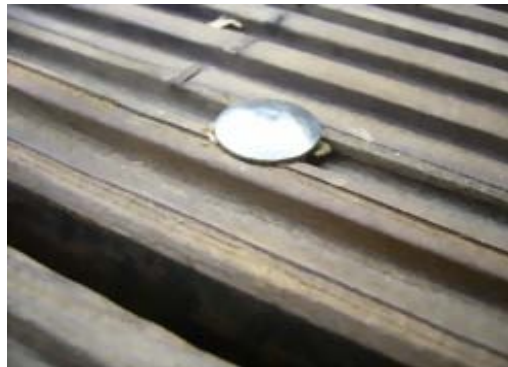

Einfache Lösung: Schlossschraube versenkt sich ohne Gummi von selbst